

Temperatur-Fühler

Temperatur-Sicherungen

L

10

50



Einsatzgebiete

- Elektronikanwendungen
- E-car Stecker Überwachung
- Lüftungsanlagen Fühler
- Heizelemente Absicherung

Vorteile


- Voll isolierte Lösung
- Plug-in fähig
- Direkte oder indirekte Abschaltung
- Kleinste Bauform

Beschreibung

Thermosicherungen und -fühler dieser Bauarten sind durch ihre kleine Bauform und das breite Angebot an Varianten sehr universell einsetzbar.

Grundsätzlich teilen sie sich in die Typenreihe L10 für Anwendungen im Bereich der Signalströme bis 8A und der Reihe L50 bis max. 25A und 240°C. Die Elemente sind durch ihre konstruktiv gegebene äußere elektrische Isolation, die mechanische Robustheit und dem bereits vorhandenen Litzenanschluss sehr einfach einsetzbar und reagieren im Auslösefall dank ihrer kleinen Baugröße sehr rasch.

Der innere Aufbau der Elemente basiert auf einem Schmelzelement, das bei Erreichen einer bestimmten Temperatur durch Schmelzen eine vorgespannte Feder entspannt und somit eine Kontaktierung trennt.



Standardanschlussleiter

Typ	Leiterart	Bezeichnung	Temperatur max.	Betriebsspannung max.	ca. Durchmesser Isolation	ca. Querschnitt / Durchmesser	UL- Style
L10	Litze weiß	L360	200°C	600 V	1,10 mm	AWG24 / 0,25 mm ²	10086
L10 G911		L370			1,50 mm	AWG20 / 0,50 mm ²	
L50		L380			1,70 mm	AWG18 / 0,82 mm ²	
L50	Draht gelb	L440		300 V	1,54 mm	AWG20 / 0,80 mm	1332

L50: Standardlänge 240mm, Abisolation 6 ± 1mm

L10: Standardlänge 40mm, Abisolation 6 ± 1mm

T_f	Auslösetemperatur: Die maximale Temperatur, bei der die Temperatursicherung ihren Zustand von geschlossen (= Durchgang) zu geöffnet (= Unterbrechung) ändert. Allgemeiner Hinweis: In Abhängigkeit vom Strom, gibt es eine Eigenerwärmung im Bauteil, welche berücksichtigt werden sollte, um ein vorzeitiges Auslösen zu vermeiden.
T_h	Dauerbetriebstemperatur: Maximale Temperatur der Sicherung, gemessen am Kopfende des Bauteils, die für einen Zeitraum von 168h (= 1 Woche) aufrechterhalten werden kann, ohne eine unerwünschte Kontaktöffnung zu provozieren. Oberhalb dieser Temperatur kann die Auslösetemperatur sinken, wodurch es zu einer frühzeitigen Auslösung kommen kann. Allgemeiner Hinweis: Es wird empfohlen, die Sicherungen keiner kontinuierlichen Betriebstemperaturen über T_h auszusetzen.
T_m	Maximale Grenztemperatur: Maximale Temperatur, ab der es bei der geöffneten Thermosicherung zu einem Defekt kommen kann. Ab hier kann die Funktion nicht weiter garantiert werden, wodurch es zu einem unerwünschten Kurzschluss (Wiedereinschalten) kommen kann.

Neben den nachstehend dargestellten Ausführungen sind viele weitere kundenspezifische Lösungen erhältlich, z.B. mit Clips- oder Einschraubgehäusen. Bitte sprechen Sie uns hierzu an.



L50 Serie



L50N G900
(max. 184 °C)



L50N G902
(max. 184 °C)



L50N G913
(max. 240 °C)

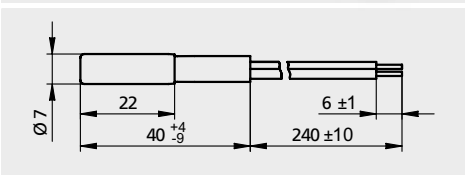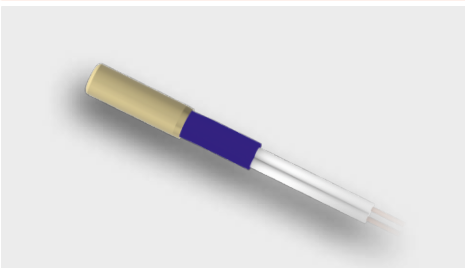

	L50N 10A (Standard)		L50N 20A	
T_f (Toleranz +0 / -10°C)	T_h	T_m	T_h	T_m
72	57	100	57	175
77	62	125	62	200
84	69	125	69	200
93	78	140	78	215
98	83	140	83	215
104	89	150	89	225
110	95	150	95	225
117	102	160	102	235
121	106	160	106	235
128	113	205	113	235
144	129	240	129	250
152	137	205	137	250
167	152	240	152	285
172	157	240	157	350
184	169	210	169	350
190	175	310	175	350
192	177	210	177	350
205	190	310	190	375
216	200	375	200	375
229	200	375	200	375
240	200	450	200	375

Anmerkung: Bei der technischen Auswahl der Temperatursicherungen speziell im Bereich der L50 Typenreihe muss in Applikationen mit hohen Strömen die Eigenerwärmung des Bauteils beachtet werden. Die Eigenerwärmung ist dabei abhängig von der thermischen Anbindung der Komponenten. Die Sicherungselemente selbst sind UL und VDE approbiert. Details auf Anfrage.

L10 Serie

L10N (Bandanschluss, 8A)	L10N (Litze o. Drahtleiter, 3A)	L10N G911 (Litze o. Drahtleiter, 8A)

	L10N 3A, 8A	
T_f (Toleranz +0 / -10°C)	T_h	T_m
71	55	175
77	55	175
85	55	175
90	60	175
100	70	175
108	78	175
118	88	175
130	100	175
140	110	175
150	120	175

Bestellbeispiel Standardausführung

L50N	072	+0 / -10	L360	500	G900	10A	
							Ampere
							Gehäuse
							Länge 500 mm
							Litze
							Toleranz
							Temperatur
							Sicherungstyp

Kennzeichnungsbeispiel

L50N	Sicherungstyp
Tf 072	Auslösetemperatur
056D	Herstellungsdatum (Mai 2016) Land (D = Deutschland)

Microtherm Sentronic GmbH

Taschenwaldstraße 3
75181 Pforzheim
Deutschland
Tel.: +49 7231 787-0
Fax: +49 7231 787-155
info@microtherm.de
www.microtherm.de



MICROTHERM
sentronic